

Unità di goffratura Serie PS

Rullo contropressione gommato
Ø 180 mm

Rullo di goffratura riscaldato (acciaio)
Ø 260 mm; sono disponibili i design
diversi (p.es. tela di lino sottile/grezza,
ecc.) anche individualizzati



Regolazione della tensione di
passaggio film




Flusso di produzione

Regolazione della pressione mediante motore idraulico/
Pressione regolabile in maniera continua
Forza di pressione nella fessura di goffratura 70 kN/m

Molto facile da usare

facile/rapido cambio del rullo di goffratura completo

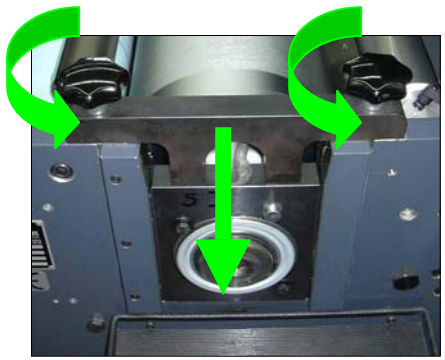

Lato fronte dell'unità di goffratura:
Allentamento delle vite a stella e
smontaggio del telaio fissante



Unità di goffratura

Serie

PS



Lato retro dell'unità di goffratura:
Apertura della copertura (porta)



Lato retro dell'unità di goffratura:
- Apertura dell'accoppiamento rapido per staccare le condotte dell'acqua
- Allentamento delle vite a stella e smontaggio del telaio fissante

Sollevamento e cambio dell'unità completa del rullo di goffratura (gli occhielli si trovano su due i lati dell'unità)



BILLHÖFER
GRAPHIC MACHINES + SYSTEMS



Gutenstetter Strasse 20 • 90449 Nürnberg • GERMANY
Telefon +49 (0)911 657 85-0 • Telefax +49 (0)911 657 85-51
info@billhoefer.de • www.billhoefer.de